



魔音效果器司令部

(GEC8 回路编组控制器)

感谢您购买魔音产品,在使用本产品之前,请详细阅读本说明书,然后妥善保存以备将来考察之用.


本机特点

- 外接8个环路
- 2页编组,每页5种组合共10种组合
- 编组方式简单直接,所见即所得
- 静音调弦输出
- 各种信号均为线路直通
- 编组件锁死功能防止误操作
- 体积减小适应各种箱包安装

技术参数

尺寸.....	48(长)X7.5(宽)X4.5(高)cm
重量.....	1390g
电源输入.....	300mA/DC9V(外正内负)
输入阻抗.....	500K Ω
输出阻抗.....	10K Ω
Buffered Input允许最大输入信号峰峰值.....	9V
Non-Buffered Input允许最大输入信号峰峰值.....	30V

一、各部位功能

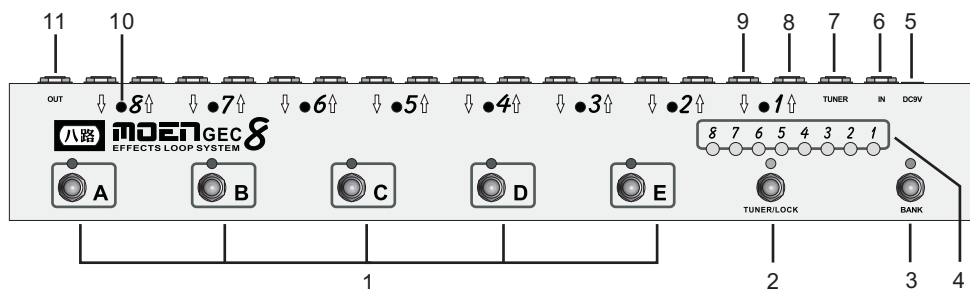

1,预设开关

ABCDE5个预设开关，分别代表5个效果器编组。只能选择一路进行预设或使用编组，当对应的灯亮时，表示该组可以开始预设或使用。

2,静音调弦输出与锁键

正常按开关,对应灯亮，调弦信号输出；按开关3秒,ABCDE5个灯同时闪亮，loop选择键锁死，再按此开关3秒,ABCDE5个灯再次同时闪亮，loop选择键解锁，反之亦然

3,翻页开关

共有红绿两页，红页时踩开关，绿灯闪，接着踩ABCDE中所需组，绿灯停止闪烁(亮)表示进入绿页的某组，反之亦然

4,LOOP选择键

8个LOOP选择键，预设状态时，自由选择，哪路被选择，对应的LOOP灯亮

5,电源输入

本机所需电源，为外正内负9V直流稳压电源，电流在300ma以上

6,吉他信号输入

7,静音调弦输出

8,环路信号送出 (LOOP1-LOOP8)

9,环路信号返回 (LOOP1-LOOP8)


10,LOOP选择状态LED (LOOP1-LOOP8)

灯亮表示该环路被选择


11,信号总输出

二,连接示意图


图例1: 表示本机正在使用C组,信号流则为:吉他-LOOP2-LOOP4-LOOP6-音箱

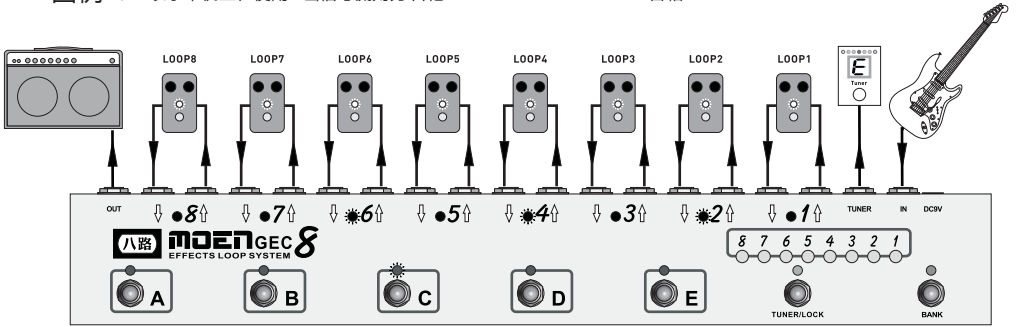

图例2: 表示本机正在使用E组,信号流则为:原声吉他-LOOP5-LOOP7-音箱

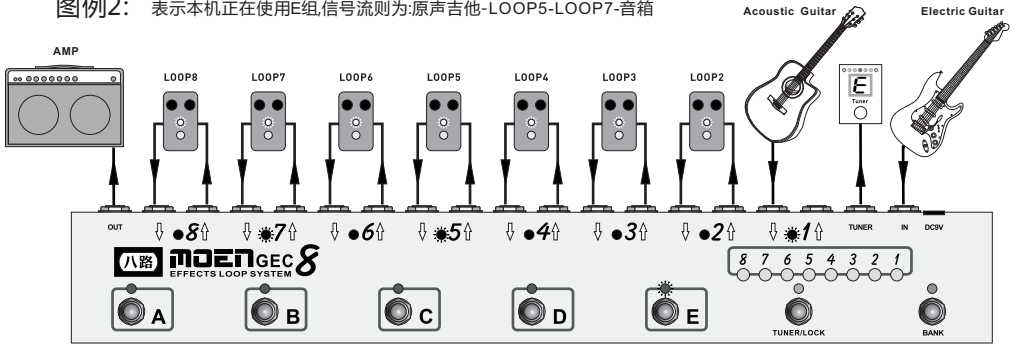

图例3: 表示本机正在使用C组,信号流则为:吉他-LOOP2-LOOP5-LOOP6-音箱

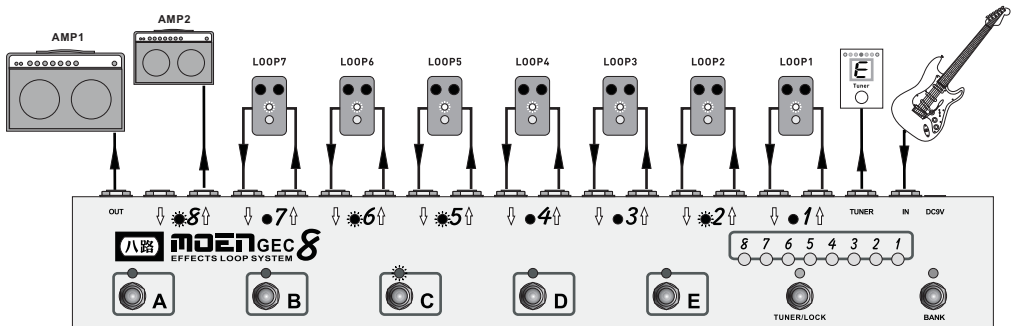



魔音效果器实验室
www.moen.net.cn